


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА

РЕШЕНИЕ «СТАНДАРТ+»

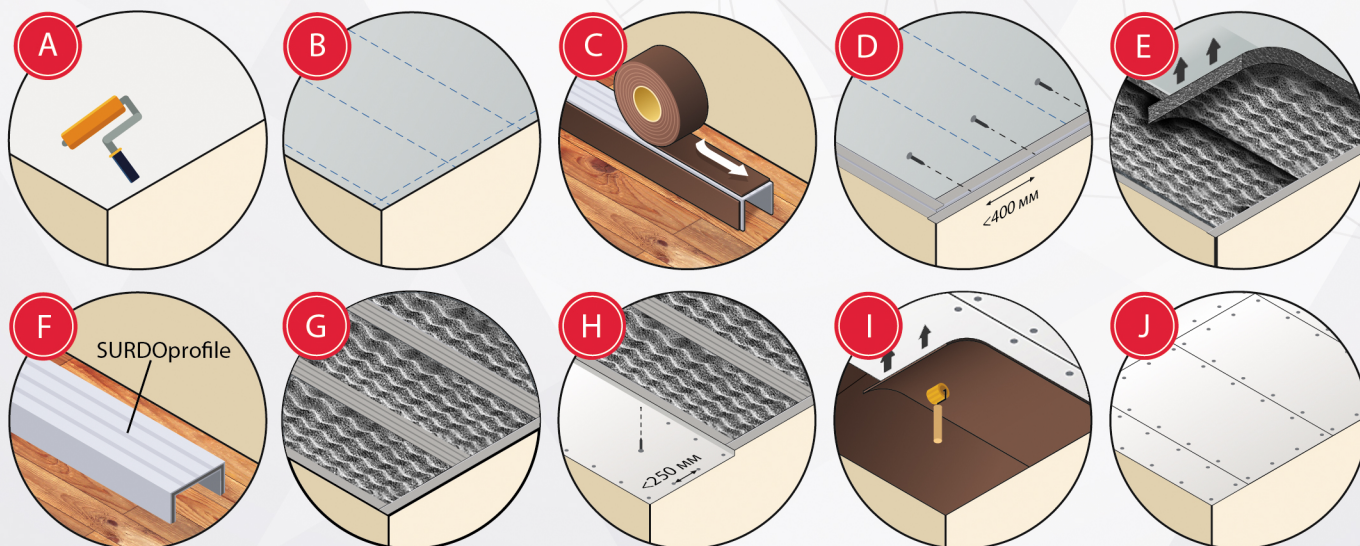

### Для обеспечения звукоизоляции используются:

Материалы от производителя «StP»: Звукопоглощающий материал ConvoLite 30A (с клеевым слоем); Вибродемпфирующая лента для строительного профиля NoiseBlock 30; профиль SURDoprofile ПС 60\*27\*3000 мм; Материал для звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий NoiseBlock 2A.

Общестроительные материалы: Направляющий профиль Classic ПН 27\*28\*3000 мм; листовой строительный материал (ГКЛ, ГВЛ и т.п.); прямой подвес; саморезы; дюбель-гвозди.

- A** Перед установкой звукоизоляционной конструкции нанесите грунтовку глубокого проникновения на поверхность потолка.
- B** Выполните разметку профильной системы добавленной звукоизоляции.
- C** На примыкающие к стенам и перекрытиям поверхности направляющих профилей Classic ПН 27\*28\*3000 мм нанесите вибродемпфирующую ленту NoiseBlock 30. Перед нанесением на профиль необходимо удалить с одной стороны ленты NoiseBlock 30 антиадгезионную бумагу.
- D** В соответствии с разметкой установите и закрепите направляющий профиль Classic 27\*28\*3000 мм к стенам дюбель-гвоздями с шагом не более 400 мм, предварительно удалив с ленты второй слой антиадгезионной бумаги.
- E** После установки направляющих профилей Classic ПН 27\*28\*3000 мм, нанесите по всей поверхности перекрытия потолка Convolite 30A\* (с клеевым слоем), предварительно удалив слой защитной пленки.
- F** Установите профиль SURDoprofile ПС 60\*27\*3000 мм с шагом 400 мм. Профили крепятся к перекрытию с помощью строительных подвесов. Расстояние между подвесами - не более 250 мм.
- G** Установите и закрепите листы ЛСМ на профильной системе.
- H** На полученную поверхность сплошным слоем нанесите материал NoiseBlock 2A, освободив его от защитной антиадгезионной бумаги, и прикатайте специальным валиком по всей поверхности. Перед нанесением материала, рекомендуем нанести грунтовку глубокого проникновения.
- I** Установите второй слой ЛСМ со смещением в треть листа, предварительно удалив антиадгезионную бумагу с материала NoiseBlock 2A.
- J** Установка звукоизоляционной конструкции завершена.

\* Допускается применение Convolite 30 (без клеевого слоя и грунтования поверхности потолка), что дает снижение стоимости квадратного метра готовой конструкции на 10%, без потери ее эффективности. Но влечет за собой увеличение трудозатрат по монтажу данного материала (строительные грибки или другими удобными способами).